


**AMI-S**


## Podna-platformska vaga model AMI-S

Vaga niskog profila opremljena sa četiri merna pretvarača sile od nerđajućeg čelika. Pogodna sa merenje u svim komercijalnim i industrijskim okruženjima. Dimenzija po želji Kupca. Odobrenje tipa broj RS-16-015.

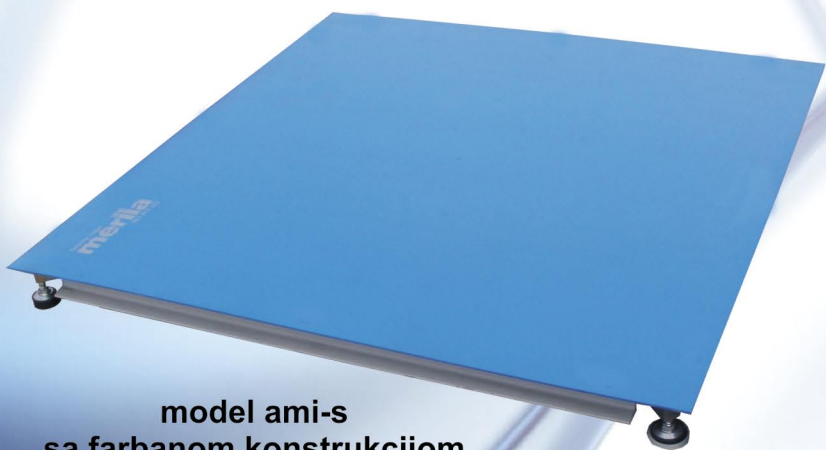

model ami-s  
sa farbanom konstrukcijom

model ami-s  
sa INOX konstrukcijom


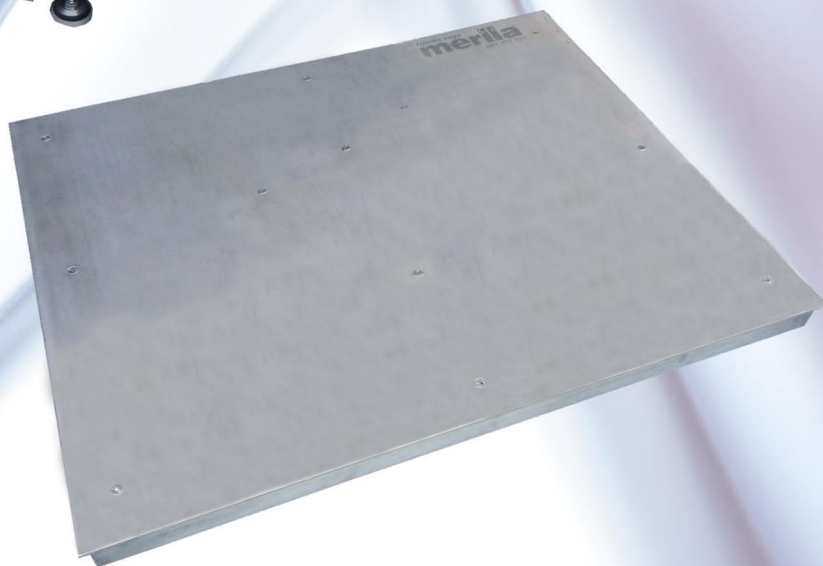


## KARAKTERISTIKE

- Funkcionalna četiri merna pretvarača sile, ulazne otpornosti 350 Ohm izrađeni preme OIML R60 standardu (3000 podeljaka), IP 67 stepen zaštite.
- Jaka čelična konstrukcija (UNP profili) antikoroziono zaštićena premazom osnovne i završne boje sa demontažnim prijemnikom opterećenja u boji RAL 5012. Slobodno podesive nožice.
- Spojna kutija i kablovi u skladu sa standardom IP 67.
- Standardna dužina kabla za povezivanje sa elektronskim pokaznim uređajem 5m
- Vage sa tipskim odobrenjem broj RS-16-015
- Standarne dimenzije vage: 800-2000 x 800-2000 mm ili dimenzije po želji Kupca.

## OPCIJE

- Izrada sa varijantama konstrukcije: Komplet farbana konstrukcija; toploconkovana potkonstrukcija; kompletna konstrukcija od INOX materijala
- Ugradnja u plitku jami neto dubine 130 mm uz isporuku okvirnog rama sa metalnim stopama.
- Ugradnja sa ON/OFF rampama - navozima za laku manipulaciju

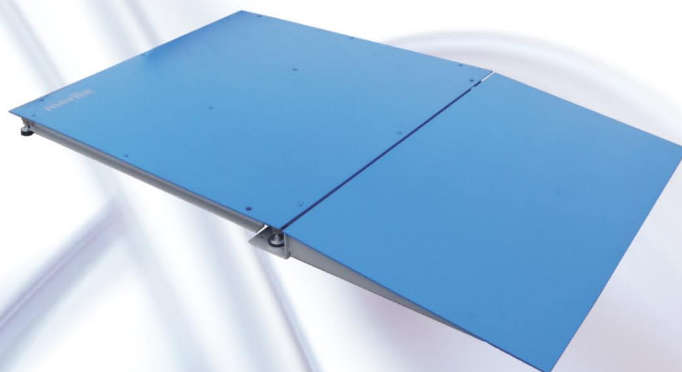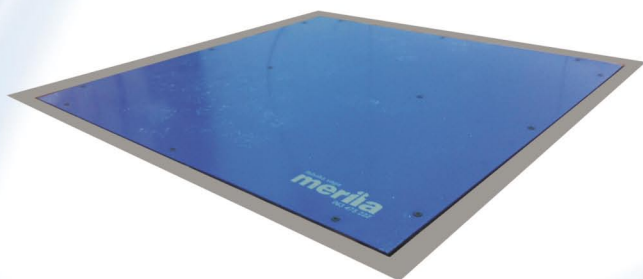

## INDIKATORI - ELEKTRONSKI POKAZNI UREĐAJI

Široka paleta indikatora proizvodnje DINI ARGEO Italija za različite namene

- DFWL, DFWLI, CPWE - Indikatori sa stepenom zaštite od IP 54 do IP 68  
ABS plastično kućište, INOX kućište  
LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem  
Standardno se isporučuju sa adap. 220VAC-12VDC i kućištem za četiri "AA" baterije (DFWL).  
Serijska komunikacija RS232 podesiva za komunikaciju sa računarom, printerom ili izdvojenim displejom (opciono 485)  
Štampanje tiketa, mernog lista, samolepivih etiketa sa barkodom i sl.



DFWL



DFWLI



CPWE